

# KöF kábelvég-utántöltő eszköz

36 kV névleges feszültségig / 15...60 Hz



Forró kiöntőmassza feszültség alatti utántöltése

## Általános információk

Szabvány DIN VDE 0681-1 és  
DIN VDE 0682-621

Nem használható nedves  
időjárási körülmények között ☀

## Kivitel

Az utántöltő eszköz tartalmazza a tartállyal rendelkező szivattyú egységet, a fűtés szabályozót és a szállító szivattyút, valamint a szigetelt utántöltő csövet is. A tartály egyszerűen eltávolítható az eszköz szállításának idejére és a tartály szorosan lezárható a fedelével. A szivattyú és a szigetelt utántöltő láncza hőálló, rendkívül rugalmas utántöltő csővel és szivattyú vezérlő vezetékkel (be- és kikapcsolás) van összekötve. Minden egyes alkatrész egy szállító kocsin (kiegészítő tartókkal) van elhelyezve, és egyszerűen szétszerelhető a szállításhoz.

A kábelvégelzárók csavarjainak feszültség alatti eltávolítása és visszahelyezése szigetelt csavarhúzó segítségével végezhető el. Javasoljuk a DEHN+SÖHNE speciális műanyag lezárócsavarjainak használatát a kábelvégelzárókhoz.


## Követelmények

Csak szakképzett személy használhatja az olajutántöltő eszközt az MSZ EN 50110-1 szabvány (Villamos berendezések üzemeltetése - Általános követelmények) szerint, a 6.3.1 - 6.3.12. fejezetek figyelembevételével.



Miután kiemeli a szállító szivattyút a kiöntőmasszából, azután az olajtartály kivehető az eszközből az utántöltéshez.

- **beltéri és kültéri használathoz**
- **eszköz a forró kiöntőmassza feszültség alatti utántöltéséhez papírszigetelésű kiöntőmasszával impregnált kábelvégelzárókba**
- **biztonságos, gyors és egyszerű utántöltési folyamat**
- **átlátszó, szigetelt lánczsa az utántöltés fokozott biztonságához**

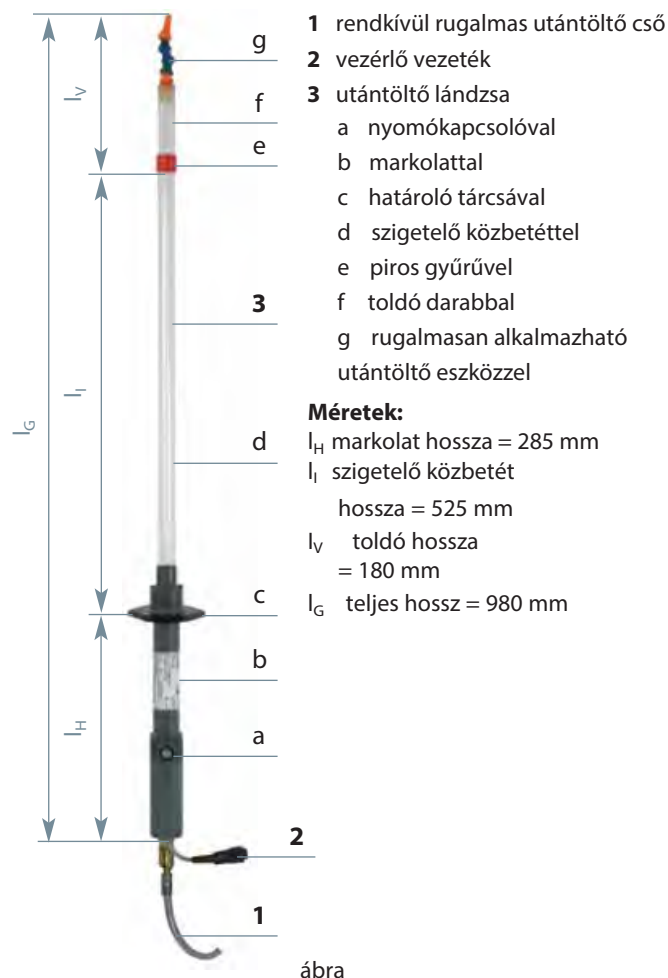

# KöF kábelvég-utántöltő eszköz

36 kV névleges feszültségig / 15...60 Hz



teljes készlet szigetelt utántöltő lándzsával és tartállyal

Típus	NFG MS
<b>Cikksz.</b>	<b>785 260</b>
Névleges teljesítmény	1200 W
Tápfeszültség	230 V
Frekvencia	50 Hz
Tartály mérete	5 liter
Fűtés szabályozó tartománya	0 °C ... + 120 °C
Kijelzési tartomány (hőmérsékletmérés)	0 °C ... + 120 °C
Méretetek	560 x 315 x 1490 mm



## Tartozékok a KöF utántöltő eszközhöz

### Szigetelt utántöltő lándzsa

a kezelőrúd lecsatolható, rendkívül rugalmas töltőcsővel (1375 mm), markolattal, határoló tárcsával, szigetelő közbetéttel, piros gyűrűvel, toldóval és lándzsafejjel rendelkezik

Típus	INFL MS
<b>Cikksz.</b>	<b>785 261</b>
Átmérő	32 / 20 mm
Méretetek	1120 mm



Más utántöltő lándzsa hossz külön kérésre rendelhető.

### Tartály

Rozsdamentes acélból készült; fedéllel és állítható szellőztetéssel

Típus	OEB NFG MS	RFB NFG MS
<b>Cikksz.</b>	<b>785 264</b>	<b>785 295</b>
Teljesítmény (fűtőszál)	950 W	nem tartalmaz fűtőszálát
Méretetek	320 x 166 x 195 mm	295 x 166 x 195 mm



### Üvegszál-erősítésű műanyag bőrönd

legnagyobb úrtartalom:

3 db NFG MS tartály

Típus	KKL B NFG MS
<b>Cikksz.</b>	<b>785 299</b>
Szín	kék
Méretetek	570 x 355 x 210 mm



DEHN + SÖHNE  
GmbH + Co.KG.  
Magyarországi Képviselete

Tel: (+36 1) 371 10 91  
Fax: (+36 1) 371 10 92  
info@dehn.hu